

# TANE ALARM PRODUCTS

## Contactos de Proximidad Industriales y Automotrices desde 1979

En 1984 nació la División de Contactos de Alarma de Tane Services Inc. conocida como productos de Alarma Tane. Tane usa las más finas láminas de RODIO desactivado hechas en la actualidad para asegurar una larga duración y que no se peguen (Ver las explicaciones más adelante sobre las láminas blindadas de Rodio.) **Nuestros contactos han sido probados para que sobrepasen los 400.000.000 ciclos; pero lo más importante, pueden estar ubicados durante años en una puerta sin uso y funcionar en un momento crítico.** Anímese a ingresar en nuestros más de 30 años de experiencia en la ingeniería de las láminas.

### La mejor garantía desde 1984: U\$s50-1

Lo cual significa que garantizamos que NO SE PEGUE y que NO HAYA FALSAS ALARMAS. Si durante el uso normal de los contactos TANE (TAP), usted experimenta una falsa alarma, le reemplazaremos el interruptor defectuoso con U\$s50 de crédito cuando nos lo devuelva. (Si el contacto falla en la instalación lo reemplazaremos con U\$s 20 de crédito, después de la instalación U\$s 50). Esta garantía es de por vida para la instalación, pero no cubre si se pega debido a un pico de alto voltaje o un rayo. (Para este tipo de ocasiones TANE reemplazará ese contacto dos por uno.) **La razón de una garantía tan importante es debido a un testeo continuo de nuestras láminas, ya sea en laboratorios independientes así como también in situ.** Nuestras láminas han sido consideradas en más de 400 millones de operaciones sin pegarse y han sido usadas en la industria Electrónica, Militar y Automotriz desde 1979. Contáctese con nosotros para solicitar un folleto detallado, ya sea de nuestros interruptores de láminas o reportes de prueba. UL BP-4702.

\*Fuera de los Estados Unidos la garantía es de U\$s20-1.

UL, CUL, CE

## CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LAMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

### Finalmente, una breve explicación técnica sobre los contactos de lámina de Rodio:

Los tratamientos de blindaje de oro y rodio pueden fallar por muchas razones, la mayoría de las cuales pueden ser evitadas con un estricto control de calidad. Sin embargo, la formación de Polímeros en estas superficies ocurrirán debido a la presencia de vestigios orgánicos y oxígeno en el interruptor.

Tane usa láminas con un tratamiento único de oxígeno que estabiliza la superficie de rodio y remueve todas las impurezas orgánicas. El resultado es un excelente interruptor de larga duración, que no es propenso a pegarse o tiene problemas de pobre contacto que prevalecen en nuestra industria. Patente #3857175 UL# E70063

¡Por lo tanto Tane garantiza.....U\$s50-1!

*La gran calidad de TANE está asegurada por el uso de láminas blindadas de Rodio desactivado que están libres de polímeros y no se pegan.*



"We Contact The World"®













**TANE ALARM  
PRODUCTS**













906 Jericho Turnpike  
New Hyde Park, NY 11040  
800-852-5050 / 516-328-3351

Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com

E-MAIL: info@tanealarm.com


	STYLE	SIZE	FEATURES	PAGE
	3/8" Embutido	3/8" x 3/4" 3/8" x 1 1/4" 3/8" x .54"	3 Tamaños disponibles Opción de imán descubierto Opción de imán hermético	6 7 7
	3/8" Embutido 3/8" Mini Embutido	3/8" x 3/4" 3/8" x 9/16"	Imán fino Imán hermético	8 8
	Encaje a presión corto y grueso Puerta de acero de 3/4" Diámetro de 1/2"	1/2" x 3/4" 3/4" x .8 1/2" x 3/4"	Opción terminal Imán más corto Contacto e imán	9
	Lámina corta y gruesa de 3/4" con botón redondo	3/4" x 3/4"	Cables de 18" Espaciador gratis Opción terminal simple	10
	Lámina Rollerball de 3/4"	3/4" x 1 5/8"	Plástico especial que resiste la suciedad Cables de 18" con espaciador	10
	Botón con lámina	3/4" x 1 1/3"	Espaciador gratis Cables de 18" o Conexión de terminal simple	11
	Botón lámina ajustable	3/8" x 1"	Cables de 18" Cabezal ajustable	11
	Embutido de 1/4"	1/4" x 1" 1/4" x .54" 1/4" x 1" reborde	Opción de imán corto	12
	Ultra fino	.60" x .24"	Ultra fino	13
	Montaje superficial con reborde autoadhesivo	1.33" x .3" x .53"	Distancia de 1" Disponible abertura magnética Opción de cable lateral	14
	Conexión rápida superficial	2" x 3/8" x 1/4"	Distancia de 1" Terminales de fácil montaje Adhesivo potente Diseño delgado	15
	Conexión rápida superficial	1 7/8" x 1/2" x 3/8"	Distancia de 1" Terminales de conexión rápida Adhesivo potente	15

	STYLE	SIZE	FEATURES	PAGE
	Montaje superficial estándar	2 1/2" X 1/2" X 1/2"	Espaciadores, tornillos y cubierta gratis Distancia estándar de 7/8" Opción de distancia amplia	15
<b>SM-35</b>				
	Montaje superficial económico	2 1/10" X .55" X .55"	Tornillo y cables ocultos Distancia de 1" Opción de distancia amplia	16
<b>HS 30</b>				
	Contacto e imán tipo miniatura Montaje superficial pequeño	1.4" X .31" x .31" 1/16" X 3/16" X 1/4" 1/2" X 1/4"	Fijación extrema Opción de distancia amplia Ideal para ventanas herméticas	17
<b>Tane 40/45</b>				
	Para parte superior puerta de garage	(Tamaño industrial estándar)	*Pin y cable adherido* 10 formas de soporte cable de 18" o 36"	18
<b>MET-44</b>				
	Montaje en rieles para la parte superior		Montaje sobre soportes de puerta	18
<b>Tane-66</b>				
	Distancia amplia comercial	4 1/8" X 5/8" X 5/8"	Distancia de 2 1/2"	19
<b>SM-20</b>				
	Tamaños pequeños	2" alt. X 3" ancho	Buen precio Tamaño pequeño Muy brillante	20
<b>Strobe</b>				
	Conector B	Tamaño estándar	Seco o gel Metal y Cobre Berilio Blindado con Níquel brillante	20
<b>B Connectors</b>				
	SCS-101 SIR-202 BOX-WSPR66A SIR-5FL SIR-508	Cinco estilos	Estilo autocontenido Estilo independiente Tamper de acero inoxidable dual Montaje embutido, tono dual interior Sirena de bocina de 30 Watt	21 21 21 22 22
<b>Sirens</b>				
	SPK-202 SCH-101 SPK-508 SPK-5FL	Cuatro estilos	Parlante autocontenido Parlante con montaje embutido Parlante/Bocina de 30 Watt Parlante/Bocina independiente	22 23 23 23
<b>Speakers</b>				
	Conectores	Doce tipos	Conectores BNC y Adaptadores	24
<b>BNC Connectors</b>				
	Conjunto de herramientas de corte	Herramientas de corte coaxil con accesorios	5 Troqueles, decapante y trincheta TN-Conjunto de herramientas de corte	24
<b>Coax Crimp Tool Kit</b>				

800-852-5050

E-MAIL: info@tanealarm.com














4•TANE



"We Contact The World"®

516-328-3351

FAX: 516-326-9125

	STYLE	SIZE	FEATURES	PAGE
 PIR 360A	PIR-360A	<b>NUEVO</b>	Montaje en el techo 360°	25
 IR2026	IR2026	<b>NUEVO</b>	Dos estilos Detector infrarrojo pasivo Detector infrarrojo estilo cuádruple	26
 2026Q	IR2026Q	<b>NUEVO</b>	Dos estilos Detector infrarrojo pasivo Detector infrarrojo estilo cuádruple	27
 Telephone Block	RJ 31 Bloqueo y cable	Tamaño estándar	Completo con cable de 18"	28
 Ground Clamp	Abrazadera para conexión a tierra	Tamaño estándar	Fácil de usar Cobre con pernos SS	28
 PPD 11	Desconector en contrafase	1" de cada lado	Blanco, marrón, gris Resistente a la corrosión Agujero liberador de tensión	28
 Accessories	Accesorios		Cinta aisladora, Precintos	28
 Paddle Bits	Mechas varias	Muchos tamaños	3 mechas pala punta fina Mechas de vidia Mechas largas flexibles	29
 Jambstick	Jambstick	Tamaño estándar	No dañará trozos taladrados	29
 Tane WS-1	Accesorios de sensor de agua	2 1/2" X 1/2" X 1/2" Tamaño estándar	Sensor de agua con cables imanes, láminas, plugs y relés	30
 Tane Transformers	Transformadores plug-in Tane	Tamaño estándar	12V, 16.5V, 24V	31
 Tane Utility Tool	Herramienta utilitaria multifunción con estuche gratis		Herramienta utilitaria multifunción	31
 TANE Safety Flash	Luz destellante de seguridad Tane		Luz destellante de seguridad, funciona a batería 31	


# CONTACTOS EMBUTIDOS

## STB - 10 • Tipo grueso y corto de 3/8" x 3/4"



- El embutido "grueso y corto" es ideal para los que no necesitan gastar dinero extra en Embutidos Pequeños.

Imán pequeño disponible para herméticos.

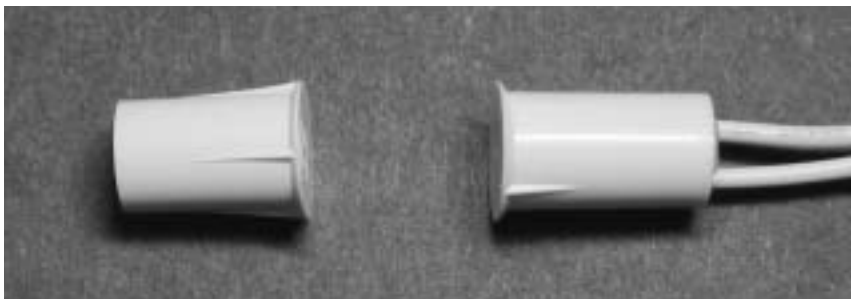

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

Lazo cerrado distancia .7"	Para ventanas herméticas Lazo cerrado distancia 1/2"	Lazo cerrado distancia 1 1/4"	Lazo abierto distancia 1/2"	Para imanes descubiertos	Imán extra
STB-10	STB-10 W MINI - Imán 10	STB-10 WG B 3/8" x 3/4"	STB-11	Especificar tamaño	STB- Imán 10

*Necesita fundas*

### Resistente a los golpes y sensible

Tane usa una lámina larga sensible emplomada de Rodio, que no se pega, para atraer el campo magnético. Está protegida por un plástico resistente a los golpes.


Puntas soldadas



Botón resistente a los golpes

## CONECTORES TERMINAL RÁPIDA

### STB - 3/8 TC • Terminal embutida de 3/8" conexión rápida

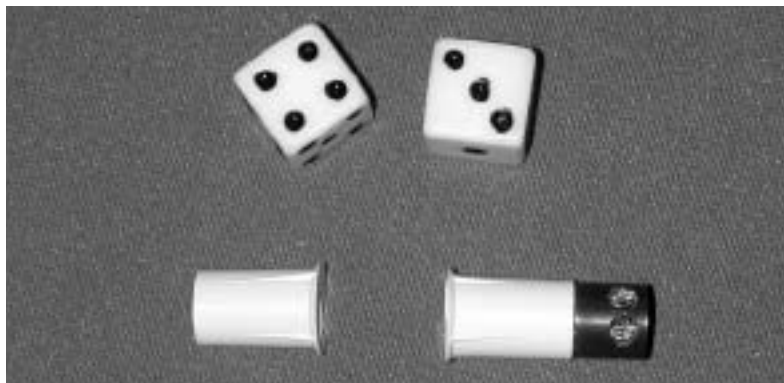

**Tamaño:** Diámetro 3/8" x longitud .98"


**Distancia:** 5/8" a 1"

- Para instalación rápida y fácil
  - Sin necesidad de soldadura o empalme
  - Sin necesidad de introducir las fundas detrás de las paredes a través de agujeros
- Imanes más cortos .57L enviados como estándar

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

Lazo cerrado Distancia 5/8"	Lazo cerrado Distancia 1"
STB - 3/8 TC (viene con imán estándar de 3/8"x 9/16")	STB - 3/8 TC (viene con imán descubierto de 3/8"x3/4")

(Disponible con imanes más pequeños o descubiertos finos para aplicaciones en marcos de ventanas herméticas)

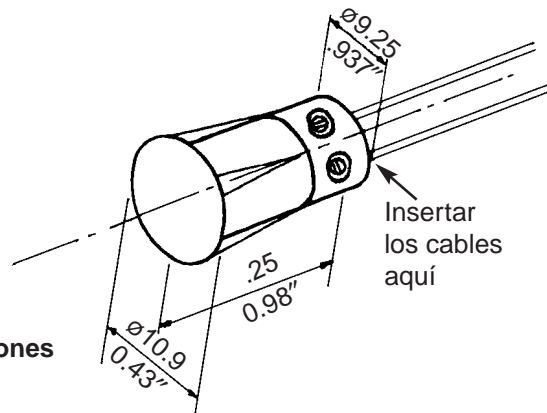

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$s50-1



## TANE ALARM PRODUCTS


906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# CONTACTOS EMBUTIDOS

## TAP - 10 • Contactos e imán diámetro de 3/8"

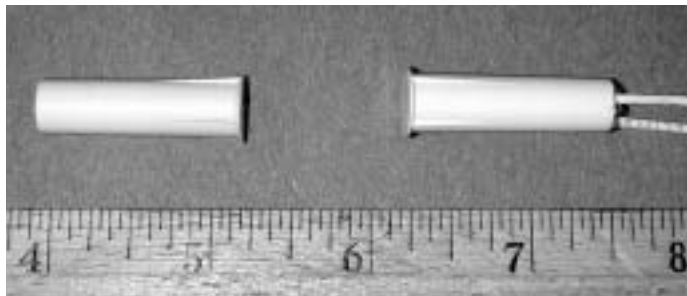

**Distancia:** 3/4" - 1 1/2"

**Tamaño:** Diámetro 3/8" x 1 1/4" Longitud, #22 AWG, cable estándar de 18" (cables largos disponibles)

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

					Para reborde de 3/8"	
Lazo cerrado Distancia 3/4"	Lazo cerrado Distancia 1"	Lazo abierto Distancia 3/4"	S.P.D.T.	Lazo cerrado Distancia 1 1/2"	Lazo cerrado Distancia 3/4"	Lazo abierto Distancia 3/4"
TAP - 10	Incher Tap-10	TAP - 11 B	TAP - 12 C	TAP - 10 WG (c/imán descubierto de 3/8" x 3/4")	TAP - 10 FM	TAP - 11 BFM

Disponible en marrón y blanco      Agregue una "R" para Resistencia + Valor

**\*Disponible con imán descubierto de cualquier tamaño\***

## MINI-10 • Tipos embutido pequeño de 3/8"



(Un tamaño realmente de miniatura)

**Tamaño:** 3/8" x 5/8" Mini - 10

**Distancia:** 1/2" a 1"

22 AWG, Longitud mínima 18".

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

Tamaño	Lazo cerrado Distancia 1/2"	Lazo cerrado Distancia 3/4"	Lazo cerrado Distancia 1"
Mini- 3/8"	Mini-10	Mini - 10 w/ STB - Imán 10	Mini - 10 WG

- Ideal para ventanas herméticas
- Apto para marcos de puerta delgados
- Excelente para pantallas de seguridad
- Cables largos disponibles
- Más corto que todos los contactos gruesos y cortos
- Versátil
- Blanco o marrón

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1



**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# LO ÚLTIMO EN HERMÉTICO

## STB-10 DM • Contacto embutido con imán fino de 1/8"




**Distancia:** 1/2"  
**Contacto:** 3/8" x 3/4"  
**Imán:** 3/8" x 1/8"

- Ideal para ventanas herméticas donde no se puede perforar para poner el imán
- ¡Agujero convexo que encastra a nivel con tornillos planos! —

### Para distancia más amplia:

Usar imán descubierto de distancia amplia de 3/8" x 3/4"  
Pieza Número STB - 10 WG  
**Distancia:** 1 1/4"

## MINI-10 DM • Mini Embutido con imán hermético de 1/8"

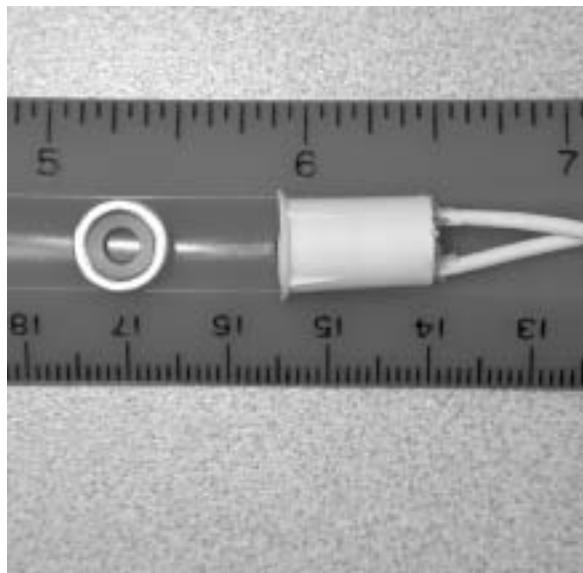

**Distancia:** 3/8"  
**Contacto:** 3/8" x 5/8" Mini  
**Imán:** 3/8" x 1/8"

- El Mini -10 DM es ideal donde no sólo el imán es justo para el espacio, sino también donde el contacto debe ser más pequeño
- El poderoso imán Tane de 3/8" x 1/8" tiene un agujero convexo ¡entonces un tornillo de cabeza plana encastra a nivel!

### Para distancia muy amplia:

Usar imán descubierto de 3/8" x 3/4"  
Pieza Número MINI - 10 WG  
**Distancia:** 1"

*CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO*

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1

*"We Contact The World"®*

**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# CONTACTOS EMBUTIDOS

## Contacto de encastre a presión corto y grueso




TANE-05



TANE-05 DM

Tamaño: 1/2" x 3/4" Distancia: .75"

- El diámetro de 1/2" cumple los requerimientos donde el de 3/4" es demasiado ancho y el agujero de 3/8" es muy pequeño.
- Disponible con imán descubierto o encapsulado
- Cable estándar de 18" 22AWG, disponible más largo

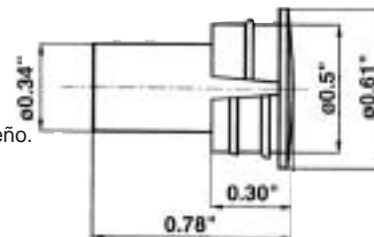

### Información de pedido

Lazo cerrado imán descubierto de 1/4" X .79"	Distancia 0.75	TANE-05
Lazo abierto imán descubierto de 1/4" X .79"	Distancia 0.70	TANE-06
Lazo cerrado imán ultra delgado a rosca	Distancia 0.50	TANE-05DM
Lazo abierto imán ultra delgado a rosca	Distancia 0.50	TANE

Especificar WH para blanco o BR para marrón

## Contacto e imán diámetro 3/4" y 1" (Puerta de acero) SD-70 /SD80



Nuevo estilo corto y grueso con dist. de 1 1/2"



- Construido en una pieza rústica (No precisa ningún adaptador extra a rosca)
- Para aplicaciones estándar y herméticas
- Lámina sensible de rodio "que no se pega" UL
- Cables largos curvados para mantener el soldador fuera de la cápsula de la lámina
- Dos puntos de soldadura en cables de hebras 22 AWG 7 UL
- Cobertura plástica gruesa para los golpes

Imanes de encastre a presión de 3/8" disponibles

### Información de pedido

Tamaño	Lazo cerrado	Lazo abierto	SPDT	Lazo cerrado e imán descubierto
3/4" Dia x .80	SD - 70	SD - 71	SD - 72	SD - 70 WB 3/8" x 3/4" Imán
1" Dia x .80	SD - 80	SD - 81	SD - 82	SD - 80 WB 3/8" x 3/4" Imán

Disponible en marrón o blanco, cables de 18"- 22 AWG, cables más largos disponibles Agregar "R" para Resistencia + Valor


## Conexión terminal embutida de 3/4"



Tane substituirá los imanes cortos a pedido (Viene con imán a presión de 3/8")

Tipo embutido para puerta de acero

- Para instalaciones rápidas y fáciles — Sin necesidad de soldadura o empalme
- Imán corto y grueso de 3/4" x .85"

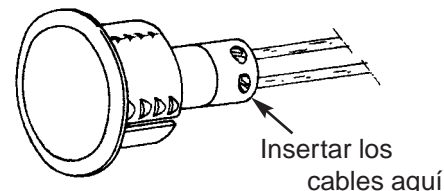

Insertar los cables aquí

### Información de pedido

Lazo cerrado Distancia 1"	Lazo abierto Distancia 3/4"	Lazo cerrado Distancia 3/4"
TANE - 3/4 TC	TANE - 3/4 BTC	TANE - 3/4 TC c/TAP- Imán 10

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1



**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040


Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# CONTACTOS EMBUTIDOS



## TANE-22 • Contacto de lámina con "Botón Redondo" de 3/4"

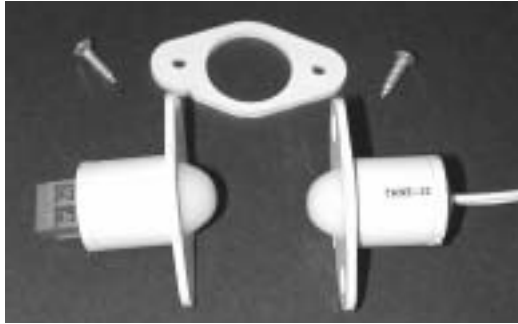


La serie TANE-22 está disponible con cables de 18" o un modelo de conexión para instalaciones más rápidas.

- Completo con espaciador y tornillos
- Longitud más corta para zonas herméticas

Longitud de 3/4" desde el reborde para que finalice en cableado TANE-22


Longitud de 1 3/16" desde el reborde para el final de las terminales TANE-22TC




### Información de pedido

Estilo	Lazo cerrado	Lazo abierto	S.P.D.T.
Cables de alambre (18" est)	TANE-22	TANE-23	TANE-24
Conexión terminal	TANE-22TC	TANE-23TC	TANE-24TC

### CONEXIÓN TERMINAL

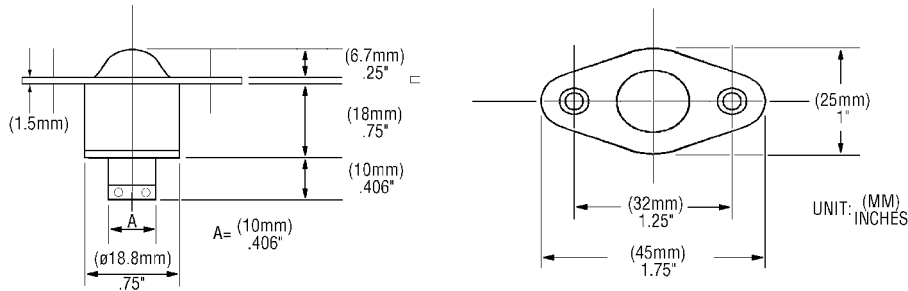

## RB - 32 • Contacto de lámina roller ball de 3/4"

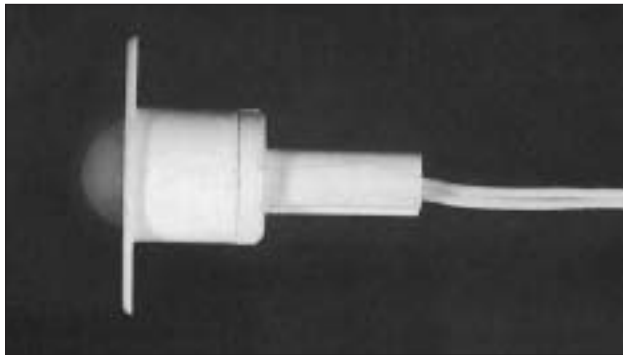

Este contacto de lámina roller ball de 3/4" usa una pelota de plástico comprimido especial para hacerlo resistente a la suciedad y a la pintura.

Tamaño estándar 3/4" x 1 5/8"

- Completo con espaciadores y tornillos
- Terminación delgada para una fácil instalación
- Con interruptor de lámina de rodio desactivado

Completo con tornillos y espaciadores

### Información de pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto	S.P.D.T.
RB-32	RB-33	RB-34

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1

**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com




# CONTACTOS EMBUTIDOS

## Lámina pistón • PB-52 & PB-52 TC



- Ideal para reemplazar viejos contactos mecánicos
- Apto para puertas abiertas
- Tecnología de lámina de larga duración
- PB-52 con cables de 18"
- PB-52 TC con conexiones terminales
- Completo con tornillos y espaciadores

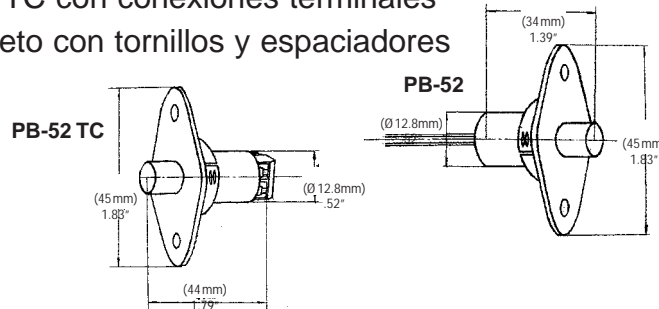


En el pedido especificar blanco o marrón

### Información de pedido


	Cables de alambre	Terminales
Lazo cerrado	PB-52	PB-52TCL
Lazo abierto	PB-53	PB-53TC

## TANE 3/8 ASH Y CONTACTOS EMBUTIDOS

### TANE 3/8 ASH (Cabeza atornillada ajustable)

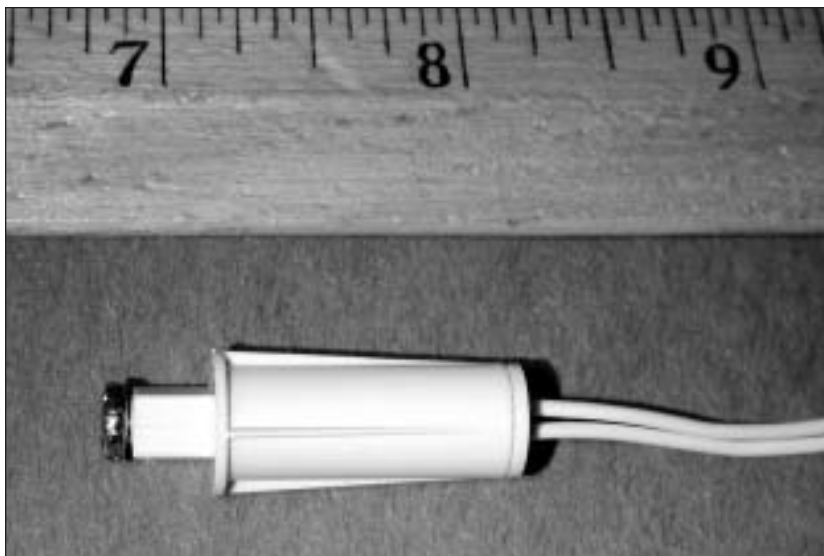

Interruptor tamper con tornillo de ajuste de distancia.

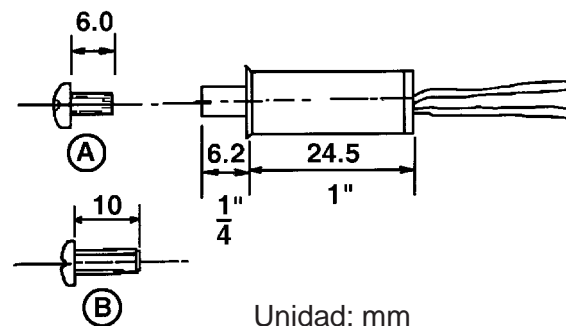

Unidad: mm

En el pedido especificar blanco o marrón

### Información de Pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto
Tane 3/8 Ash	Tane 3/8 Ash O.C.

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1

"We Contact The World"®

**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

## TAP - 15 • Contacto e imán diámetro 1/4"



**Distancia:** 3/4"

**Tamaño:** 1/4" Diámetro x 1" Longitud


**Imán:** Imán 1/4" x .79" Longitud

### Información de pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto	S.P.D.T.	Dist.más amplia	Imán más corto disponible
TAP - 15	TAP - 16B	TAP - 17C	WG 3/8 X 3/4 IMÁN	

Disponible en marrón o blanco, cables estándar de 18" #22 AWG, disponibles más largos

### Variaciones de distancia

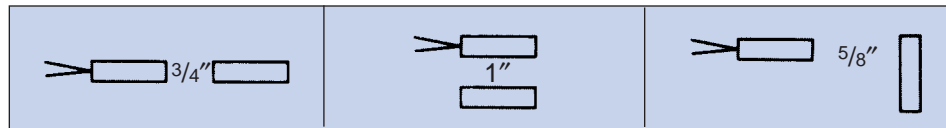

## RFM - 25 • Diámetro 1/4" con reborde ovalado e imán



**Ideal para ubicar en un lugar donde uno común de 1/4" fallaría**

**Distancia:** 3/4" (ver arriba las variaciones)

**Tamaño:** 1/4" Diámetro x 1" Longitud

**Imán:** 1/4" Diámetro x 1" Longitud

**Reborde:** 3/8" Forma ovalada

**Cable:** 22 AWG, 18", más largo disponible

### Información de Pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto	S.P.D.T.	Dist.más amplia
RFM - 25	RFM - 26B	RFM - 27C	WG

**CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO**

La Mejor Garantía desde 1984: U\$s50-1



**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# CONTACTOS EMBUTIDOS

## TANE MINI-DISC • Lo último en contacto e imán herméticos y delgados




El Mini-Disc Tane es un contacto único porque tiene una distancia amplia para su tamaño delgado

**Distancia:** hasta .70" (18mm)

**Dimensiones:** .60" (15mm) x .24" (6mm)

El reborde es de .71" (18mm)

22AWG: 18" de longitud

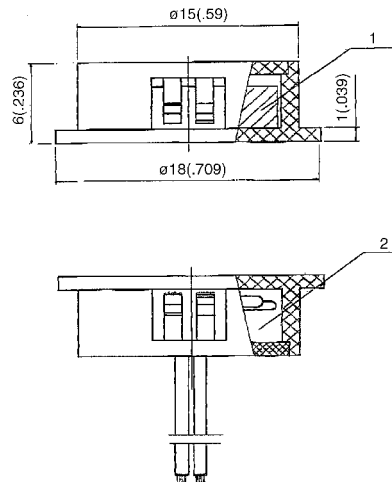

## MINI - 15 • Contacto e imán diámetro 1/4"



**Distancia:** 1/2"

**Tamaño:** 1/4" X 9/16"

**Imán:** 1/4" x .54"

22 AWG, 18" Longitud

26 AWG, 18" Longitud

- Ideal para pantallas
- Blanco o marrón

### Información de pedido

Tamaño	Cerrado 1/2" Distancia	Cerrado 3/4" Distancia
Mini 1/4"	Mini-15	Mini-15 c/descubierto 1/4" x .79

**CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO**

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1




## TANE ALARM PRODUCTS

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

## FM-102 • Contacto e imán de montaje con reborde (cables laterales)

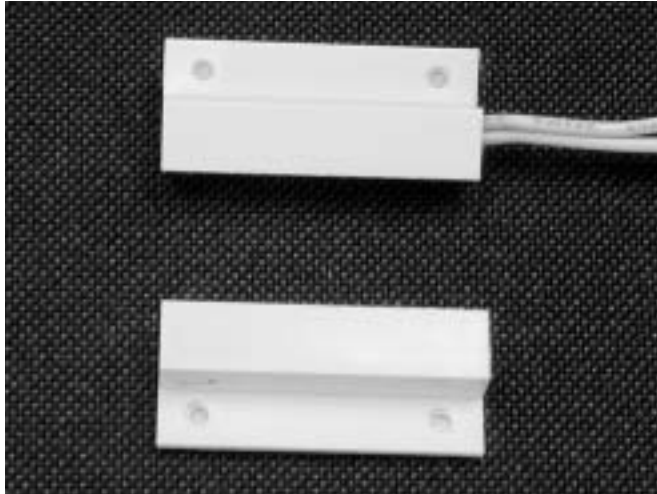

**FM:** Montaje con reborde con adhesivo especial

**Tamaño:** 1.33" L x .3" A x .53" Alto

**Distancia:** 1" mínimo

### Información de pedido


Lazo cerrado	Lazo abierto	S.P.D.T.	Abertura magnét.
FM-102	FM-103	FM-104	FM-Imán

Marrón o blanco, cables de 18" mínimo (Más largo disp.)

**Es nuestro montaje superficial con cables más económico**



## FM 106 • Contacto e imán de montaje con reborde (cables centrales)

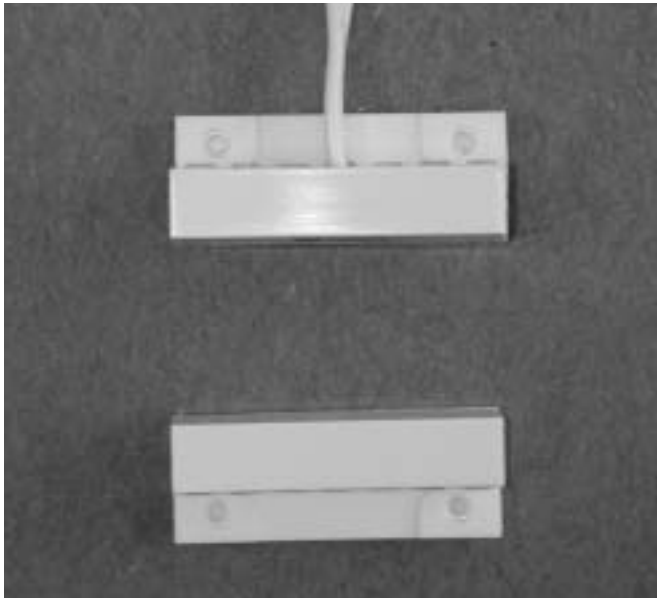

**FM:** Montaje con reborde con adhesivo especial

**Tamaño:** 1.33" L x .3" A x .53" Alto

**Distancia:** 1" mínimo

### Información de pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto	Abertura magnét.
FM-106	FM-107B	FM-Imán

Marrón o blanco, 22 AWG, cables de 18" mínimo (más largos disp.)

*\*Adhesivo especial al dorso*

FM-106 tiene una pestaña removible "Clean Break"

**CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO**

**La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1**



**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

## TANE-60 • Q.C. Conexión rápida



### Características:

- Atornillado o *Super Adhesivo*
- Características de escisión para herméticos
- Estilo delgado e instalación fácil
- Elimina la necesidad de cables de 6' o 10'
- Cobertura adhesiva


**Distancia:** 3/4" mínimo

**Colores:** Blanco, marrón o gris

**Corriente:** 1 Amp

**Lámina:** Rodio desactivado

**Dimensiones:** L: 2" x A: 3/8" x A: 1/4"

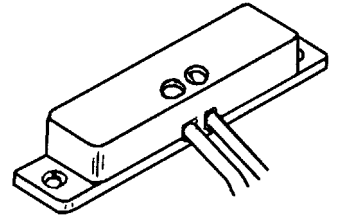

Dimensión de la cubierta

### Información de pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto	Imán extra	Lazo cerrado dist. amplia
TANE-60	TANE-61	TANE-60 Imán	TANE-60 WG

U\$s50:1 Garantía de por vida

## TANE-50 • Tornillo cubierto - Conexión rápida



¡El TANE-50 es rápido, con buena apariencia y fácil de instalar!


**Distancia:** 3/4" mínimo

**Colores:** Blanco, marrón y gris

**Lámina:** Rodio desactivado

### Información de pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto	Imán extra
TANE-50	TANE-51	TANE-50 Imán solamente

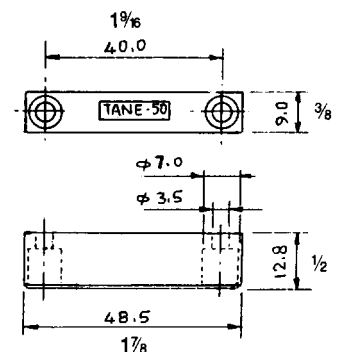

Viene completo con tornillos, cubierta y adhesivo.

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984:U\$s50-1



## TANE ALARM PRODUCTS


906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# CONTACTOS DE MONTAJE SUPERFICIAL

## SM-35 • Montaje superficial\* (Tamaño industrial estándar)

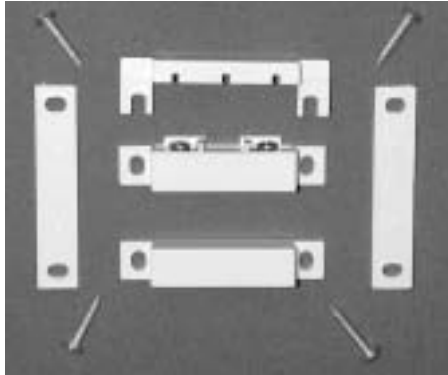

**Distancia:** 1" a 2".

**Color:** blanco, marrón, gris.

**Tamaño:** 2 1/2" x 1/2" x 1/2"

El precio incluye espaciadores, tornillos y cubierta - NO PIEZAS SEPARADAS

### Información de pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto	S.P.D.T.	para dist. de 1 3/4"	Dist. p/resistencia
SM - 35	SM - 35 B	SM - 35 C	agregar W.G.	agregar "R"

**SM-35 está disponible en distancia de 2". El SM-35 WG es económico e ideal para puertas de acero pesadas y necesidades comerciales de distancia amplia.**

## TANE HS-30 • Tornillo oculto — Cable oculto — Montaje superficial



**Todos los tornillos se encuentran ocultos y todos los cables se pueden ocultar en este contacto único. ¡Los cables se pueden sacar desde arriba, abajo, de costado o incluso desde atrás!**

**Distancia:** 1" (25mm) estándar o 1 1/2" (38mm) distancia amplia

**Color:** blanco, marrón y gris

**Tamaño:** L: 2.08" (53mm) x Alt.: .55" (14mm) x A: .53" (13mm)

**Información de pedido:** *Agregar WG para Distancia Amplia*

	Lazo cerrado	Lazo abierto	Imán extra
1" Distancia	HS - 30	HS - 31	HS - 30 IMÁN
1 1/2" Distancia	HS - 30WG	HS-31 WG	HS - 30WG IMÁN

**CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO**

**La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1**




**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

## SS-40 • SUPER ADHESIVO Contacto e Imán

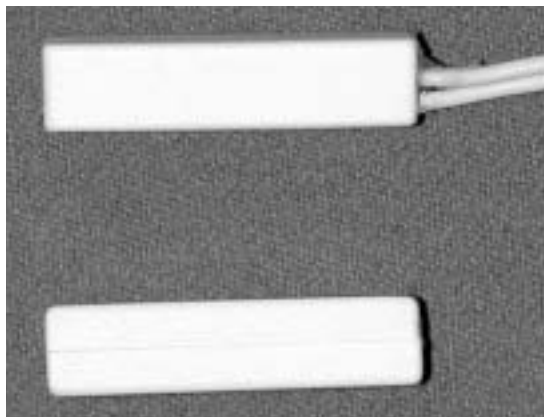

**Tamaño:** 1.4" L x .31" A x .31" Alt.

**Distancia:** .75"


**Color:** Blanco, marrón

### Información de pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto	S.P.D.T.	Abertura magnét.
SS-40	SS-41B	SS-42C	SS-40 Imán

22 AWG, cables de 18" mínimo (más largos disponibles)

## TANE-45 • SUPER ADHESIVO Tipo miniatura

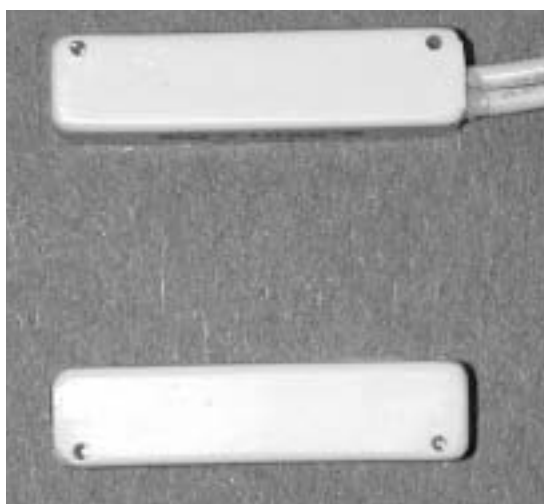

El TANE-45 es ideal para áreas donde es necesario un contacto pequeño o delgado.

**EL MODELO TANE-45 tiene un súper adhesivo que no se cae, no se seca, no se congela.**

**Tamaño:** 1 1/16" L x 3/16" A x 1/4" Alt.

**Distancia:** .60"

**Color:** Blanco, marrón o gris

#22 AWG, 18" Mínimo


Cables más largos disponibles

### Información de pedido

Lazo cerrado	Abertura magnética
Tane - 45	Tane - 45 Imán

U\$s50:1 Garantía de por vida

## TANE MICRO • Diámetro de montaje superficial ultra mini

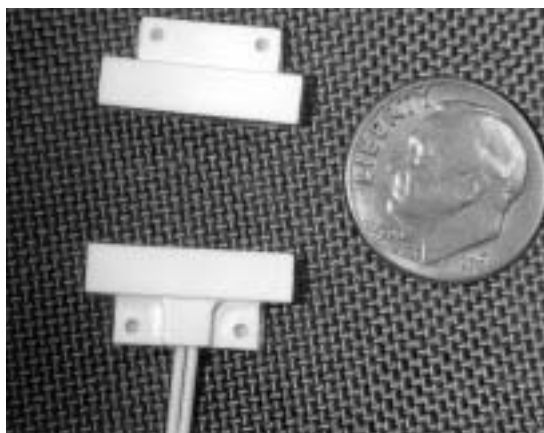


- Lazo cerrado
- Se puede instalar en el marco de la ventana o montar superficialmente
- Ideal para ventanas herméticas donde no es necesaria una distancia grande
- Perfecto para ventanas que no se pueden perforar debido a los temas de la garantía

**Tamaño:** 1/2" L x 1/4" A

**Distancia:** 3/8" "Cabe en una moneda"

**Color:** Blanco o marrón

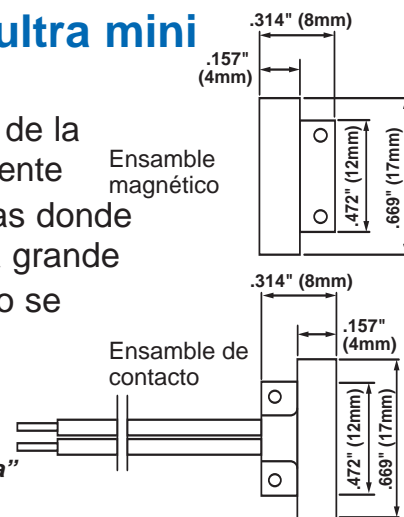

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$s50-1

## TANE ALARM PRODUCTS


906 JERICO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

"We Contact The World"®

## MET-44 • Contacto para la parte superior de la puerta

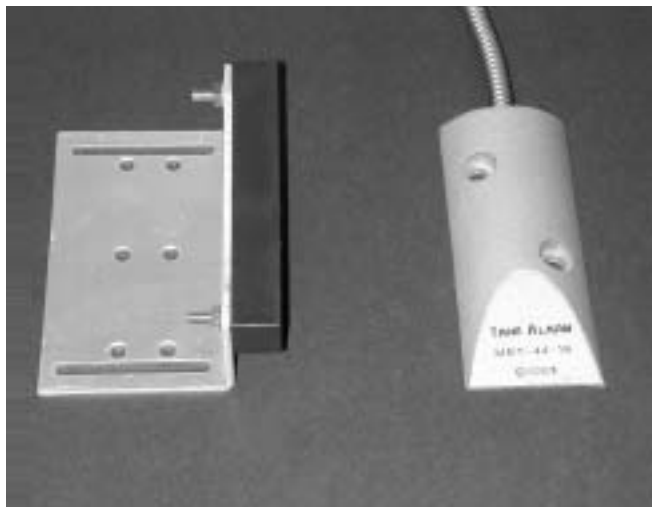

- Tamaño pequeño con pin especial que asegura que el cable nunca se corra del interruptor lateral
- Soporte ajustable "L", ¡el imán se puede instalar de 10 formas!
- Cable blindado de 18" o 36"
- ¡Bate los estándares de la industria!
- CARACTERÍSTICA ÚNICA: Además de epoxy, TANE usa un pin único para sostener el cable en el lugar siempre

### Información de pedido


Lazo cerrado cable de 18"	Lazo cerrado cable de 36"	Lazo abierto cable de 18"	S.P.D.T. cable de 18"
MET - 44 - 18	MET - 44 - 36	MET - 45 - 18	MET - 46 - 18

## TANE-66 • Riel montado sobre el contacto superior de la puerta

**NEW Product**



- Para montaje en el riel de la puerta "¡Son inamovibles!"
- Sorporte magnético ajustable de 4 formas
- Distancia más amplia para reducir falsas alarmas
- Se instala mejor y más rápido que los comunes
- Cable blindado estándar
- Tipos lazo cerrado, lazo abierto y SPDT

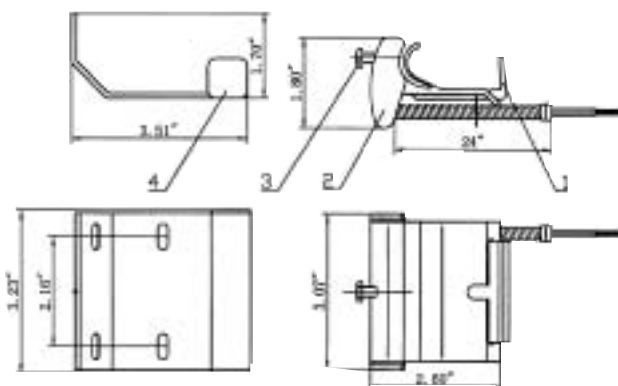

### Información de pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto	S.P.D.T.
TANE-66	TANE-67	TANE-68

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1

"We Contact The World"®

**TANE ALARM PRODUCTS**


906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# CONTACTOS DE MONTAJE SUPERFICIAL

## MET-200 • Contacto metálico comercial

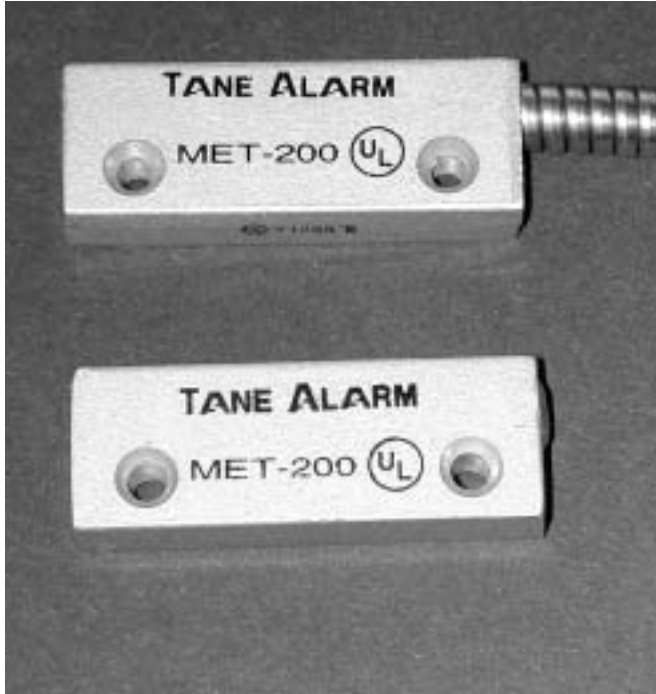

**Distancia amplia:** 1 1/4"

**Tamaño:** 2" L x 5/8" Alt. x 3/8" A

**Cable:** 22 AWG, longitud del cable 18", disponible cable blindado.




**Ideal para aplicaciones comerciales y donde se necesita distancia amplia.**

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

Lazo cerrado	Lazo abierto
MET - 200	MET - 201
MET - 200AR para cable blindado	MET - 201 AR

## SM-20 WG Montaje superficial comercial

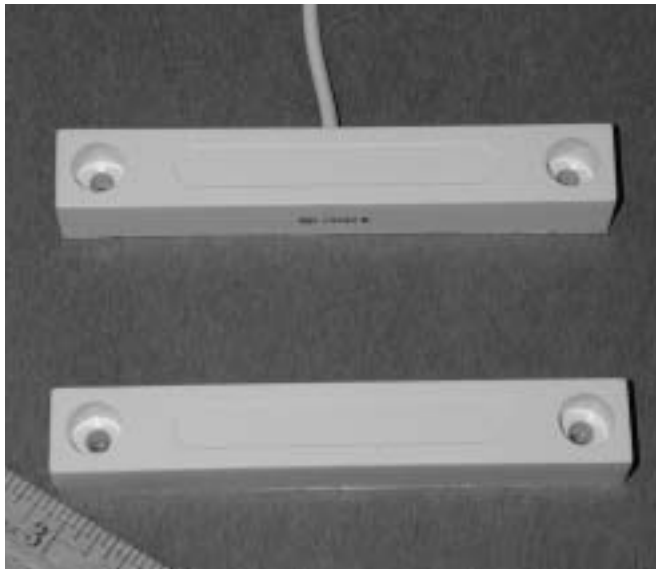

- Ideal para puertas comerciales o de acero
- Distancia amplia para asegurar contra el vaivén
- Cables de 18" 22 AWG

**Distancia amplia:** 2 1/2"

**Tamaño:** 4 1/8" L x 5/8" Alt. x 5/8" A

**Color:** Blanco, marrón y gris

### Información de pedido

Lazo cerrado	Lazo abierto
SM - 20 WG	SM - 21 WG

**CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO**

**La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1**

**"We Contact The World"®**

**TANE ALARM PRODUCTS**


906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# \* FUNDAS \* MONTAJE SUPERFICIAL MINI

## Conector B (Seco y Relleno con Silicona)

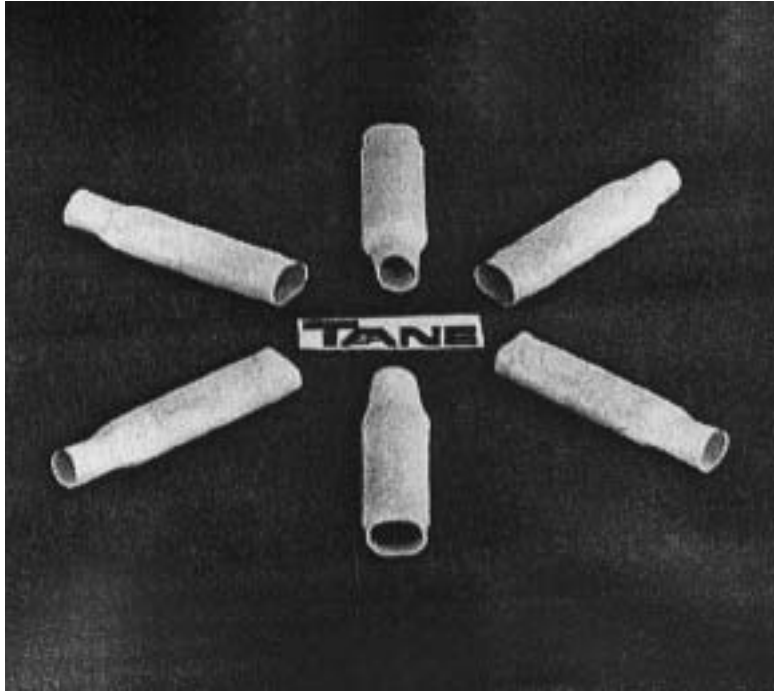

**Materiales:**

**Armazón:** Tipo plástico  
Tubo que se encoje con calor


**Protección metálica:** Bronce

**Funda interna:** Cobre Berilio enchapado con Níquel brillante

**Resistencia de contacto:** 10 milliohms inicial

**Dieléctrico:** 1000 V


**Solidez de junta:** 9 lbs.

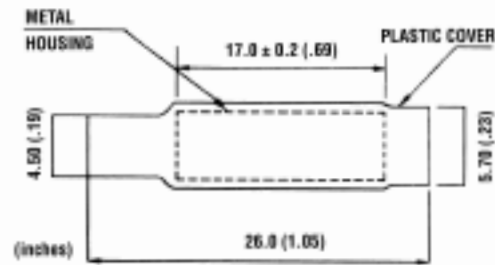


## Luz estroboscópica mini - Muy brillante, Larga duración



Stud Type

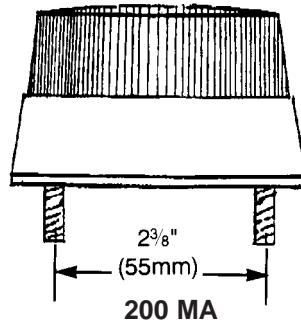

Flange Type

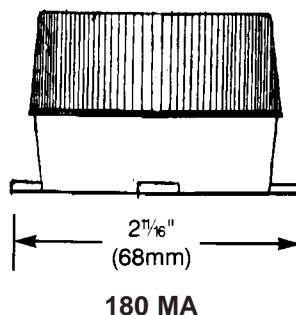

- Baja corriente
- Rojo, amarillo, transparente y azul
- Brillante
- Estanco
- Bajo costo
- Estándar 12V\*

\*6V y 24V disponibles a pedido

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1

"We Contact The World"®

**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# SIRENAS

## TANE SIR 202 • (UL Listada) Sirena de bocina autocontenida



### Especificaciones:

- **Material protector:**  
Plástico ABS
- **Tipo de parlante:**  
Sirena de bocina de tono dual
- **Voltaje de entrada:**  
12Volts CC
- **Rango de voltaje:** 6-15VDC
- **Nivel de sonido:** 115db
- **Tipo de parlante:** Bocina
- **Energía:** 15 watts
- **Frecuencia de tono:**  
Estable—1200HZ  
Intermitente—800HZ a 1200HZ  
Ciclo de rampa de 1 segundo
- **Temperatura de funcionamiento:**  
-20°C a 60°C
- **Dimensiones:**  
5.2" diámetro x 5.90"L x 5.2"Alt.  
(132mm x 150mm x 132mm)
- **Color:** Blanca

## TANE SCS 101 • (UL Listada) Sirena interior tono dual autocontenida



### Especificaciones:

- **Material protector:** Plástico ABS
- **Tipo de parlante:**  
Impedancia de bobina sonora—8 ohm
- **Voltaje de entrada:** 12Volts CC
- **Rango de Voltaje:** 6-15VDC
- **Nivel de sonido:** 110db/m
- **Corriente requerida:**  
400mA @ 12VDC 8 ohm de carga
- **Frecuencia de tono:**  
Estable—1200HZ  
Intermitente—800HZ a 1200HZ  
Ciclo de rampa de 1 segundo
- **Temp. de func.:** -20°C a 60°C
- **Dimensiones:**  
4.3" Alt. x 4.3" A x 2" D  
(108mm x 108mm x 56mm)
- **Color:** Blanca

## TANE BOX WSPR66A • Caja de acero inoxidable de 20 Watts con tampers duales y sirena de tono dual



### Especificaciones:

- **Material protector:**  
Acero inoxidable con tampers de lámina dual
- **Tipo de parlante:**  
Impedancia de bobina sonora—8 ohm
- **Voltaje de entrada:** 12Volts CC
- **Rango de Voltaje:** 6-15VDC
- **Nivel de sonido:** 115db/m
- **Corriente requerida:**  
280mA @ 12VDC 8 ohm de carga
- **Frecuencia de tono:**  
Estable—1200HZ  
Intermitente—800HZ a 1200HZ  
Ciclo de rampa de 1 segundo
- **Temp. de func.:** -20°C a 60°C
- **Dimensiones:**  
5.67"Alt. x 5.63"A x 4" D  
(144mm x 143mm x 100mm)
- **Color:** Acero inoxidable

*CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO*

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1

*"We Contact The World"®*

**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# SIRENAS Y PARLANTES

## TANE SIR 5FL • Sirena interior tono dual montaje embutido



### Especificaciones:

- **Material protector:** Plástico ABS
- **Tipo de parlante:**  
Impedancia de bobina sonora—8 ohm
- **Voltaje de entrada:**  
12Volts CC
- **Rango de voltaje:** 6-15VDC
- **Nivel de sonido:** 100db
- **Corriente requerida:**  
400mA @ 12VDC 8 ohm de carga
- **Frecuencia de tono:**  
Estable—1200HZ  
Intermitente—800HZ a 1200HZ  
Ciclo de rampa de 1 segundo
- **Temperatura de funcionamiento**  
-20°C a 60°C
- **Dimensiones:**  
4.3" x 4.3" x 2."  
(108mm x 108mm x 56mm)
- **Color:** Blanca

## TANE SIR 508 • Sirena electrónica de 30 Watt 5 x 8



### Especificaciones:

- **Material protector:** Plástico ABS
- **Tipo de parlante:**  
Sirena de tono dual de 30 Watt
- **Voltaje de entrada:**  
12Volts CC
- **Rango de voltaje:** 6-15VDC
- **Nivel de sonido:** 120db
- **Corriente requerida:**  
1500mA @ 12vdc
- **Frecuencia de tono:**  
Estable—1200HZ  
Intermitente—800HZ a 1200HZ  
Ciclo de rampa de 1 segundo
- **Temp. de func.:** -20°C a 60°C
- **Dimensiones:**  
5"Alt. x 8"A x 9"D  
(127mm x 203mm x 229mm)
- **Color:** Blanca

## TANE SPK 202 • Bocina parlante



### Especificaciones:

- **Material protector:** Plástico ABS
- **Parlante:**  
Impedancia de bobina sonora—6 ohm
- **Tipo de parlante:**  
Bocina
- **Rango de potencia de entrada:**  
15 watts max.
- **Nivel de sonido:**  
115 db
- **Temp. de funcionamiento:**  
-20°C a 60°C
- **Dimensiones:**  
5.2" diámetro x 5.90"L x 5.2"Alt.  
(132mm x 150mm x 132mm)
- **Color:**  
Blanco

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984 :U\$s50-1

"We Contact The World"®

**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# PARLANTES

## TANE SCH 101 • (UL Listado) Parlante



### Especificaciones:

- **Material protector:**  
Plástico ABS
- **Parlante:**  
Impedancia de bobina sonora—8 ohm
- **Rango de potencia de entrada:**  
15 watts continuos  
20 watts pico
- **Nivel de sonido:**  
110db/m
- **Dimensiones:**  
4.3" x 4.3" x 2."  
(108mm x 108mm x 56mm)
- **Color:**  
Blanco

## TANE SPK 508 • Parlante/Bocina 30 Watt 5 x 8



### Especificaciones:

- **Material protector:**  
Plástico ABS
- **Parlante:**  
Impedancia de bobina sonora—8 ohm
- **Tipo de parlante:**  
Bocina
- **Rango de potencia de entrada:**  
30 watts max.
- **Nivel de sonido:**  
120db
- **Dimensiones:**  
5" x 8" x 9"  
(108mm x 108mm x 56mm)
- **Color:**  
Blanco

## TANE SPK 5FL • (UL Listado) Parlante de montaje embutido



### Especificaciones:

- **Material protector:**  
Plástico ABS
- **Parlante:**  
Impedancia de bobina sonora—8 ohm
- **Tipo de parlante:**  
Cónico
- **Rango de potencia de entrada:**  
15 watts max.
- **Nivel de sonido:**  
110db
- **Dimensiones:**  
6.4" x 5.04" x 1.61"  
(163mm x 127mm x 41mm)
- **Color:**  
Blanco

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$s50-1

"We Contact The World"®

**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# PRODUCTOS DE ALARMA

## Conectores BNC



**2-PC. Plug BNC con 3 virolas**  
TN5088-2X  
(RG-58,59,59TFE,6)



**Hembra RCA a Macho BNC**  
TN50AD515

Magnetic  
Contacts  
Since 1985



**Plug angular con rosca derecha**  
TN50RA2  
(RG-59 & RG-62)



**Jack BNC a Jack cilíndrico**  
TN50AD555



**Plug BNC con rosca**  
TN50UG882  
(RG-59 & RG-62)



**Plug BNC angular derecho a Jack**  
TN50AD503



**Plug angular con rosca derecha**  
TN50RA2  
(RG-6)



**Plug BNC conector T a Jack**  
TN50AD505



**Plug BNC con rosca**  
TN50UG885  
(RG-6)



**2-PC Plug angular derecho con 3 virolas**  
TN50R-2X  
(RG-58,59,59TFE,6)



**Hembra "F" Macho BNC**  
TN50AD516



**Jack BNC a conector T**  
TN50AD506

## TANE Conjunto de herramientas de corte para Coaxil



Includes  
Free Screwdriver

### Incluye lo siguiente

- **Caja:** Plástico negro
- **Herramientas de corte coaxial y 5 troqueles (336C2, 336C, 336g, 236PA, 336K):** Tipo trinquete con troqueles intercambiables
- **Trincheta para cables:** Para cortar cable hasta .41" (10.5mm)
- **Separador Coaxil L 4":** Tiras RG 58/59/62/6/3C2V
- **Adicional destornillador "gratis":** Tipo Phillips

### TN-CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE CORTE

Troq#						PIN	SO	Para cortar cable tipo coaxil (RG)
336C2	.360" 9.14	.324" 8.23	.262" 6.65		.068" 1.72			6,59
336C DIE	.319" 8.1	.256" 6.5	.213" 5.41		.068" 1.72			6,59,62,140,210,Belden 8279. 55,58,141,142,223,303,400,Fibra Óptica
336G DIE	.255" 6.48	.213" 5.41	.137" 3.48	.100" 2.54	.068" 1.72	.043" 1.09		59,62,8X,140,210,Belden 8279. 55,58,141,142,174,223,303,400,Fibra Óptica
236PA DIE	.324" 8.23	.255" 6.48	.213" 5.41		.100" 2.50	.068" 1.72		6,58,59,62
336K DIE	.429" 10.9		.128" 3.25	.100" 2.54				8,9,11,87A,149,165,213,214,216,226 393,174,179,187,188,316,Belden 9913.
206	61/2" TRINCHETA PARA CABLE PARA UN CABLE DE ø MÁXIMO .41" (10.5mm ø)							
332	DECAPANTE DE COAXIL 4" L PARA SEPARAR RG58/59/62/63C2V...							

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$5 50-1

"We Contact The World"®

**TANE ALARM PRODUCTS**

249-50 JERICHO TURNPIKE, BELLERSE VILLAGE, NY 11001

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# DETECTOR PIR MONTAJE EN EL TECHO

NEW Product

## PIR-360A Detector PIR de 360° Montaje en el techo



El TANE PIR-360A es un innovador detector de 360° infrarrojo pasivo montado en el techo con una performance extraordinaria y confiabilidad superior que cumple con las demandas de todos los tipos de instalaciones profesionales. El PIR-360A se fabrica bajo estrictas normas de control de calidad y está respaldado por una garantía de 5 años de TANE.


### Características

- Rango de diámetro 7m/23'
- Cavidad de estab. termo-óptica
- Compensación de temperatura
- Protección PCB contra RFI
- Inmunidad superior RFI/EMI
- Canal indicador de alarma
- Activación seleccionable de LED
- Detector de montaje en el techo


### Especificaciones

Método de detección:	Infrarrojo pasivo
Cobertura:	Diámetro 7m (23 pies)
Zonas de detección:	Haz de luz dual 31
Altura de montaje recomendada:	2.5m
Compensación de temperatura:	Termistor
Duración de la alarma:	1 segundo mínimo
Salida de alarma:	Contacto seco N.C. 500mA 200Vdc
Interruptor tamper:	Contacto seco N.C. 3A, 200Vdc
Contador de cadencia:	Seleccionable (1, 2 o 3)
Período de precalentamiento:	90 segundos
Voltaje de entrada:	9 - 16Vdc
Consumo de corriente:	15mA@12V (estable)
Protección de polaridad inversa:	Diodo
Protección contra incendio:	ABS
Peso:	170g

Vista superior

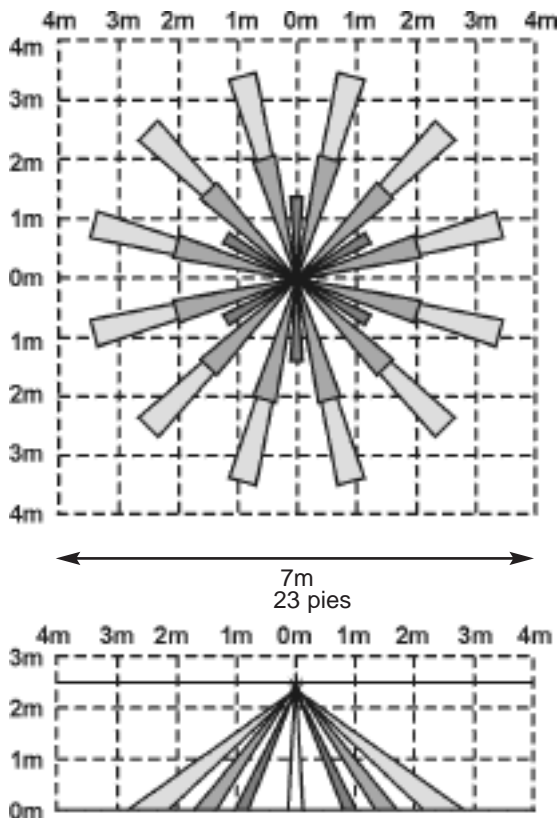

### Patrones de detección

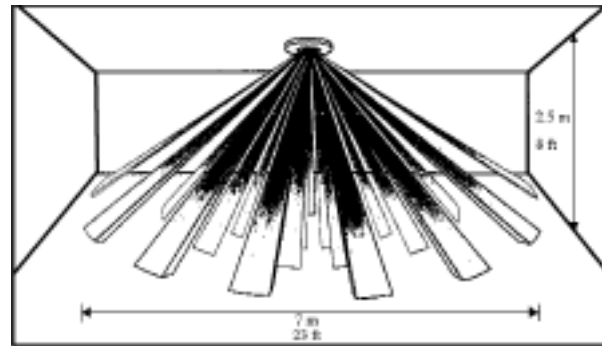

Rango máximo de detección (a 25°C)					
Altura de montaje	m	2.7	3.0	3.3	3.6
	(pies)	(9)	(10)	(11)	(12)
Rango de detección	m	6 x 6	8 x 8	10 x 10	11 x 11
	(pies)	(20 x 20)	(26 x 26)	(33 x 33)	(36 x 36)

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$s50-1



**TANE ALARM PRODUCTS**

249-50 JERICHO TURNPIKE, BELLEROSE VILLAGE, NY 11001

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

**NEW Product**

## TANE IR-2026 • Detector infrarrojo pasivo





El IR-2026 es un detector infrarrojo pasivo económico que lo colocará en una posición de ventaja y asegurará sus contratos de negocios en el mercado orientado al precio. La experiencia de renombre de TANE a nivel mundial en tecnología de sensado infrarrojo ha mantenido un óptimo balance entre costo y tecnología para otorgar una posición competitiva al IR-2026 sin comprometer confiabilidad y performance.

### Características

- Detección hacia abajo dual
- Compensación de temp.
- Protección óptica sellada
- Espacio cableado ultra amplio
- Contador de cadencia selec.
- Inmunidad superior RFI/EMI
- Circuito de reducción de ruido
- LED de prueba de mov. desactivado
- Rango vertical ajustable
- Salida NA/NC seleccionable

### Patrón de detección

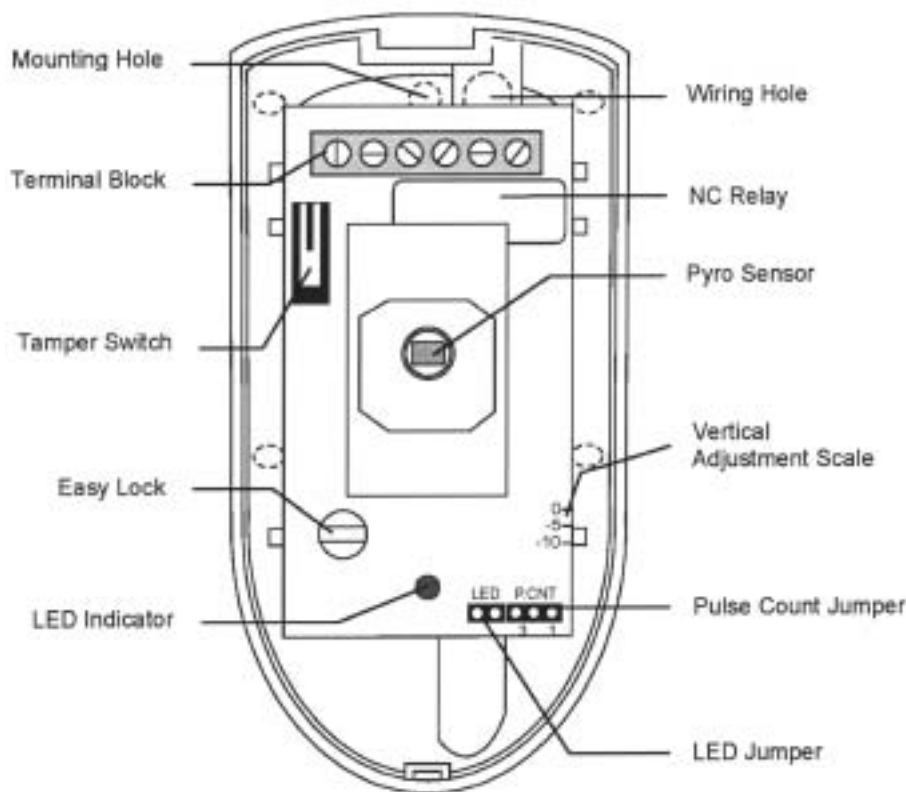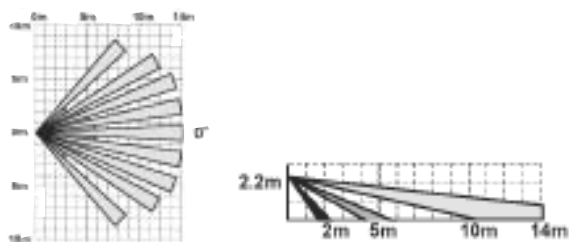

### Especificaciones

- Voltaje de operación: 9 - 16Vdc
- Consumo de corriente: Standby @ 12V - 15mA Max. (Alarma) @ 16V - 17mA
- Cobertura máxima: 46p x 46p / 14m x 14m
- Duración de alarma: 1 segundo min.
- Contador de cadencia: 1, 2 o 3 jumper seleccionable
- Sensor piroeléctrico: Elemento dual
- Inmunidad RFI: 30V/m hasta 1GHz
- Salida de alarma: N.C., rango de contacto 10W max.
- Voltaje conmutado: 30Vdc que no exceda 10W conmutados
- Corriente: 0.3A que no exceda 10W
- Interruptor tamper: contacto N.C. Rango 30Vdc, 50mA max.
- Temperatura de funcionamiento: -10° a 60°C
- Compensación de temperatura: Termistor
- Protección polaridad inversa: Diodo
- Protección contra incendio: Plástico Protector ABS
- LED Indicador: Jumper seleccionable
- Dimensiones: 114 x 60 x 50mm

**CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO**

La Mejor Garantía desde 1984: U\$s50-1

*"We Contact The World"®*

**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

**NEW Product**

## TANE IR-2026Q • Detector infrarrojo pasivo cuádruple




El IR-2026-quad es un detector infrarrojo pasivo elemento cuádruple costo efectivo diseñado para proporcionar confiabilidad de detección superior en ambientes hostiles. Este detector es virtualmente una combinación de dos detectores de elemento dual PIA en un solo protector. Esta combinación provee el mismo nivel de gran confiabilidad que el detector de tecnología dual sin pagar altos costos.

### Características

- Detección hacia abajo dual
- Compensación de temperatura
- Sensor infrarrojo elemento cuádr.
- Espacio de cableado ultra amplio
- Contador de cadencia selec.
- Inmunidad superior RF/EMI
- Circuito discreto de señal de mov.
- LED de prueba de movimiento remoto
- Rango vertical ajustable
- Lentes de filtro de luz blanca




### Patrón de detección

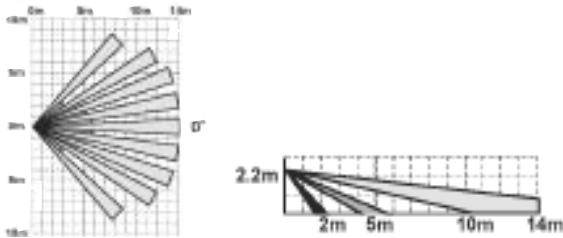

### Especificaciones

- Voltaje de operación: 9 - 16Vdc
- Consumo de corriente: Standby @ 12V - 15mA Max. (Alarma) @ 16V - 17mA
- Cobertura máxima: 46p x 46p / 14m x 14m
- Duración de alarma: 1 seg. min.
- Contador de cadencia: 1, 2 o 3 jumper seleccionable
- Sensor piroeléctrico: Elem. dual
- Inmunidad RFI: 30V/m hasta 1GHz
- Salida de alarma: N.C., Rango de contacto 10W max.
- Voltaje conmutado: 30Vdc que no exceda 10W conmutado
- Corriente: 0.3A que no exceda 10W
- Interruptor tamper: N.C. Rango de contacto 30Vdc, 50mA max.
- Temperatura de operación: -10° a 60°C
- Compensación de temperatura: Termistor
- Protección de polaridad inversa: Diodo
- Protección contra incendio: Plástico protector ABS
- LED Indicador: Jumper seleccionable
- Dimensiones: 114 x 60 x 50mm

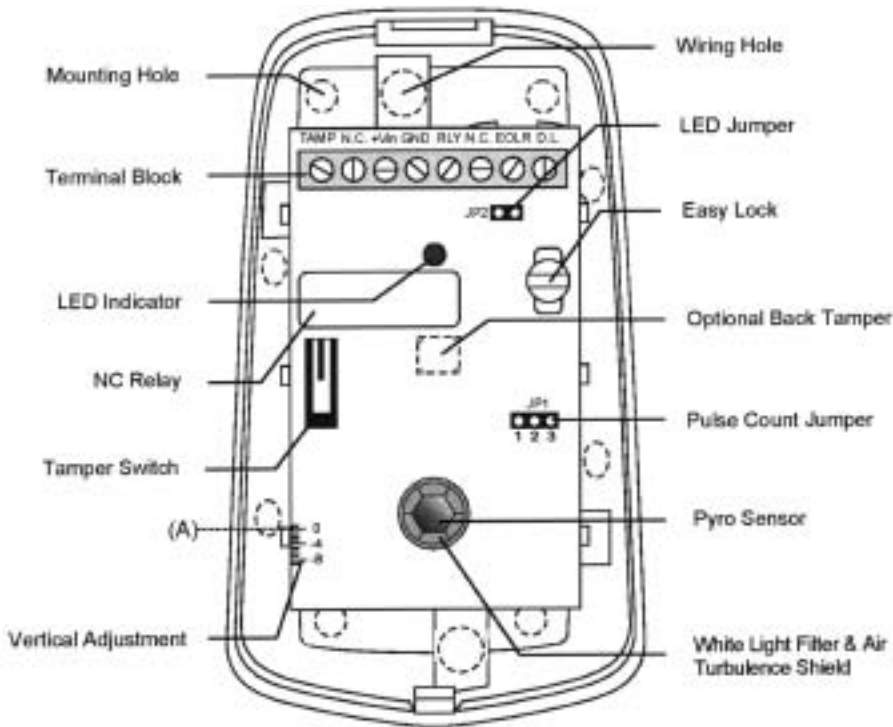

**CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO**

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1

**"We Contact The World"®**


**TANE ALARM PRODUCTS**

249-50 JERICHO TURNPIKE, BELLEROSSE VILLAGE, NY 11001

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

## Bloqueo telefónico y cable de 18"

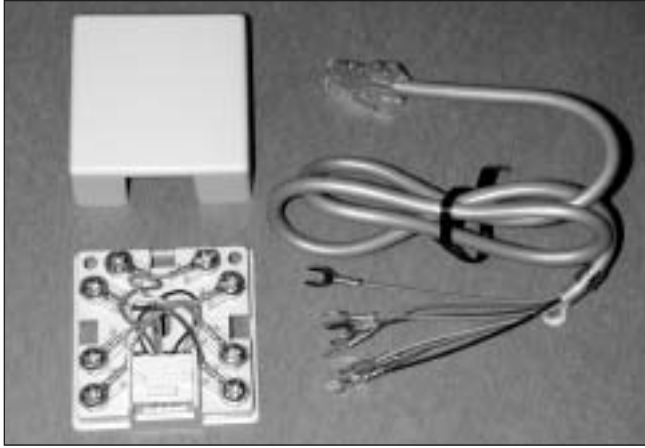

### Bloqueo telefónico y Cable:

**Tipo**      **Pieza número**  
 RJ31      TJ-8 (Es un bloqueador de 8 cables)

*Comuníquese por precio por vol. y distribuidor. UL Aprobado*

## Abrazadera para conexión a tierra



Cobre con pernos SS

Esta abrazadera para conexión a tierra estándar debería usarse para descargar a tierra todos los sistemas.

## Cinta aisladora

**Cinta aisladora**

**Cinta aisladora**

**Cinta aisladora**

- Durable y resistente
- UL Aprobada
- Disponible: Blanca o negra

Paquetes de 10 rollos




## PPD-11 (Desconector en contrafase) ¡Vuelve debido a la demanda popular!

Es un conector de 2 cables con agujeros, ya sea para montar, o pasar el cable para eliminar la presión de estos.

Disponible: blanco, marrón o gris

## Precintos:

8 pulgadas TY-8

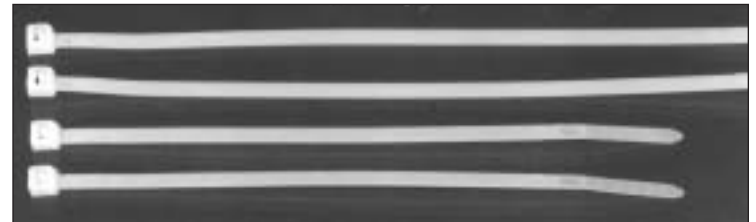

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$s50-1

**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com



## Mechas pala, Mechas de vidia y Mechas largas flexibles



### Mechas pala

- 1/4" X 6"
- 3/8" X 6"
- 1/2" X 6"
- 5/8" X 6"
- 3/4" X 6"
- 1" X 6"


### Mechas de Vidia

- 1/4" X 12"
- 1/4" X 18"
- 1/4" X 24"
- 3/8" X 12"
- 3/8" X 18"
- 3/8" X 24"


### Mechas largas flexibles

- 1/4" X 24"    1/4" X 54"
- 3/8" X 24"    3/8" X 54"

## EL JAMBSTICK

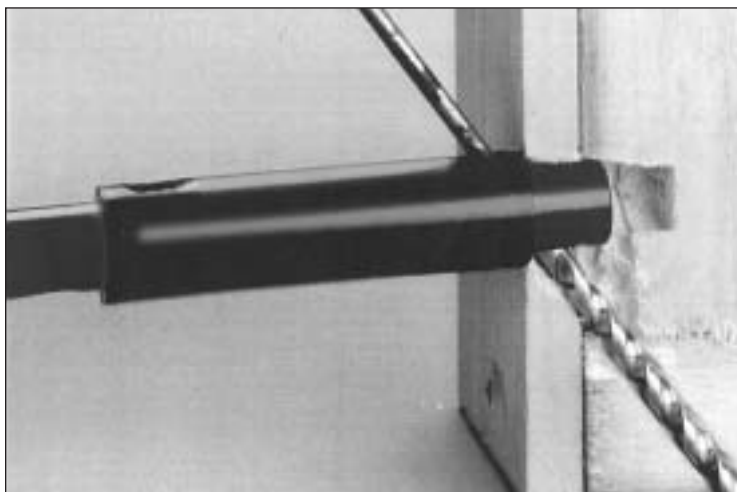

Insertar 1/4 de lado del Jambstick. Seleccionar el ángulo adecuado para taladrar, para sótano y espacios angostos que sólo permiten el acceso de una persona, un ángulo un poco hacia adentro y hacia afuera de la placa del perímetro del piso, para bajo alfombra, ángulo un poco bajo la moldura. Insertar 3/8 del final del Jambstick. Usar 3/8, confirme la cavidad interior para espacio adicional para cables y conectores. Si necesita más espacio, rote apenas el jambstick y repita.

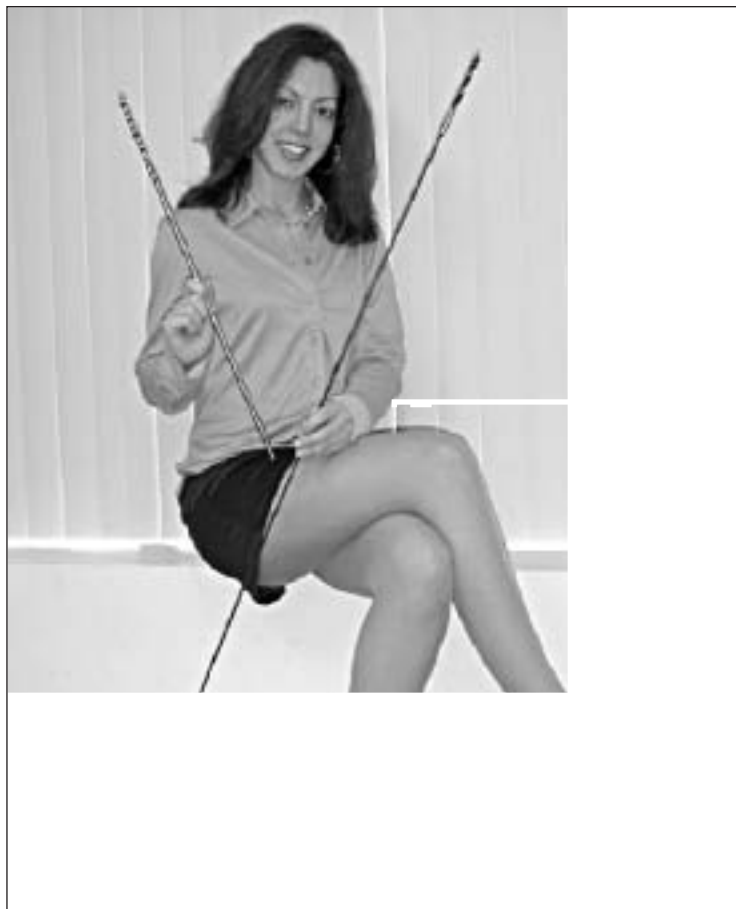

**Comuníquese por un Distribuidor o por Precio por Cantidad en todo lo que producimos.**

**Todas las mechas TANE están hechas con material de nivel comercial de las más alta calidad lo que hace que su dinero rinda.**

*CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO*

La Mejor Garantía desde 1984: U\$s50-1

*"We Contact The World"®*

**TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# ACCESORIOS


## Imanes



Comuníquese por precios y tamaños en stock.  
Disponibles descubiertos y encapsulados.

## Conector B

(Seco y relleno de silicona)

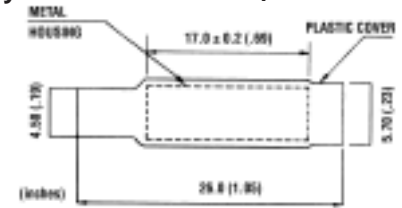

### MATERIALES:

**Cubierta exterior:** Tipo plástico

Tubo que se encoje con el calor

**Protección metálica:** Bronce

**Funda interior:** Cobre Berilio cubierta

Níquel brillante

**Resistencia de contacto:**

10 milliohms inicial

**Dieléctrico:** 1000 V

**Solidez de junta:** 9 lbs.

## Plugs precableado



3/8" Plug


3/4" Plug

Económicos y reusables en marrón y blanco

## Relés

1 Polo a  
4 Polos,  
Milliamps a  
30 amps

Comuníquese para  
mayor información.

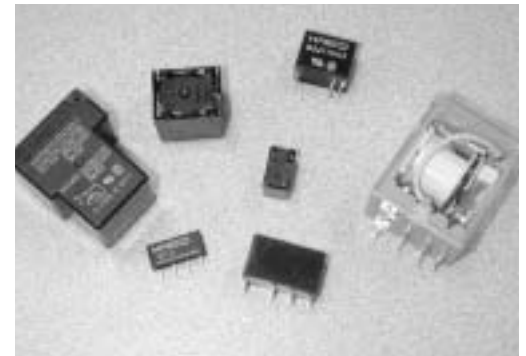

## TANE-WS 1 - Sensor de agua con cables



**Color:** Blanco

**Tamaño:** 2 1/2" L x 1/2" A x 1/2" Alt.

## Láminas de Rodio



## RANGOS DE CONTACTO

Los contactos TAP están disponibles en diferentes características eléctricas para requerimientos inusuales.

Contacto	Estándar	Alto Voltaje	Alta Potencia	S.P.D.T.
Resis. contacto. (Inicial) [m-ohms]	150 max.	150 max.	150 max.	150 max.
Voltaje de interrupción [DVC]	250 min.	300 min.	300 min.	200 min.
Resistencia de aislación [ohms]	10 <sup>10</sup> min.	10 <sup>10</sup> min.	10 <sup>10</sup>	10 <sup>9</sup> min.
Capacidad electrostática [PF]	0.3 max.	0.2 max.	0.5 max.	1.5 max.
Capacidad de contacto [VA]	10	20	70	3
Corriente máxima conducida [A]	1.0	2.0	2.5	0.5
Voltaje máximo [V]	100	250	100	30

Las láminas descubiertas están disponibles en 1-A, 1-B o 1-C. (Ver la página 2 para la descripción del proceso de fabricación de las láminas mejor consideradas que se hacen en la actualidad)

**CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO**

**La Mejor Garantía desde 1984:U\$50-1**



906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

## TANE Transformadores plug-in



NEW  
Product

### Especificaciones:

- Primario: 120 Volt 60 Hz terminales atornilladas
- Color de cubierta - Blanco
- Transformador clase II Plug in
- Excelente para aplicaciones de Alarma y CCTV
- TN 1220 12 Volt AC, 20 VA
- TN 1240 12 Volt AC, 40 VA
- TN1620 16.5 Volt AC, 20 VA
- TN 1640 16.5 Volt AC, 40 VA
- TN2420 24 Volt AC, 20 VA
- TN 2440 24 Volt AC, 40 VA

## TANE Herramienta utilitaria multifunción en escala con estuche gratis



NEW  
Product

### Incluye lo siguiente:

- Alicates/Trincheta/Tenaza
- LED de luz azul
- Cuchillo
- Destornillador de cabeza plaza
- Destornillador Phillips
- Regla
- Tirabuzón

## TANE Luz destellante de seguridad – “Cuando usted o un ser amado deben ser vistos”



### Características:

- Ideal y seguro para fallas en el auto o como un llamador de atención.
- Alta visibilidad: Puede ser visto a más de 800m a la noche.
- Seguridad: Sin riesgo de quemarse como con las balizas normales.
- Larga duración: No se pudrirá en el baúl como las balizas normales.
- Resistente al agua. Cada unidad probada en el agua.
- Forma parte de los objetos personales.
- 90 destellos por minuto.
- Usa dos baterías de célula "D".
- Larga duración. 125 horas promedio.
- Durable: Cada unidad probada con una caída desde más de 1 metro,
- Cuerpo amarillo, lente ámbar y base naranja para fácil visibilidad durante el día.
- Fácil y segura de usar para control de tránsito.
- Buena para recaudación de fondos.

CALIDAD ASEGURADA DEBIDO A LAS LÁMINAS BLINDADAS DE RODIO DESACTIVADO

La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1

"We Contact The World"®

## TANE ALARM PRODUCTS

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040

Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125

www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com

# La Mejor Garantía desde 1984: U\$50-1


Lo cual significa que garantizamos que NO SE PEGUE y que NO HAYA FALSAS ALARMAS. Si durante el uso normal de los contactos TANE (TAP) usted experimenta una falsa alarma, le reemplazaremos el interruptor defectuoso con U\$50 de crédito cuando nos lo devuelva. (Si el contacto falla en la instalación lo reemplazaremos con U\$20 de crédito, después de la instalación U\$50.) Esta garantía es de por vida para la instalación, pero no cubre si se pega debido a un pico de alto voltaje o un rayo. (Para ese tipo de ocasiones TANE reemplazará ese contacto dos por uno.)

**La razón de una garantía tan importante es debido al testeado continuo de nuestras láminas, ya sea en laboratorios independientes así como también in situ.** Nuestras láminas han sido consideradas en más de 400 millones de operaciones sin pegarse y han sido usadas en la industria Electrónica, Militar y Automotriz desde 1979. Contáctese con nosotros para solicitar un folleto detallado, ya sea de nuestros interruptores de varillas o reportes de prueba. UL BP-4702.

\*Fuera de los Estados Unidos, la garantía es de U\$20-1.

UL, CUL, CE

## *Muestras gratis a pedido*



"We Contact The World"®

***Bienvenidas las preguntas para conocer a su distribuidor***

### **TANE ALARM PRODUCTS**

906 JERICHO TURNPIKE, NEW HYDE PARK, NY 11040  
Tel: 800-852-5050 • 516-328-3351 • Fax: 516-326-9125  
www.tanealarm.com • E-MAIL: info@tanealarm.com